

开标一览表 (报价)

投标人全称 (加盖公章)
项目名称: 常州市第一中学办公家具项目
项目编号: 常采公[2021]0048 号



分包

号:1

投标产品名称	投标总报价
办公家具	壹佰壹拾伍万捌仟陆佰叁拾元整小写: 1158630 ((元))

邹夏

日期: 2021 年 5 月 17 日

投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0048号

投标价格：（元）

序号	品名	品牌	参考图片	规格型号（mm）	单位	数量	单价	金额	技术参数
1	办公桌	苏艺		1400*700*760	张	238	1350	321300	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及轨道、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
2	办公椅	苏艺		450*540*880	张	238	320	76160	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>



3	文件柜	苏艺		800*500*2000	组	238	1150	273700	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
4	茶水柜	苏艺		800*400*860	组	51	695	35445	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
5	文件柜	苏艺		800*500*2000	组	10	1150	11500	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>



6	文件柜	苏艺		800*400*2000	组	6	998	5988	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>
7	操作台	苏艺		1800*900*750	张	1	1450	1450	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
8	操作椅	苏艺		450*530*820	张	2	300	600	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、钢制喷塑四脚椅架，壁厚 1.2mm。</p>
9	定制高柜	苏艺		3035*400*2000	组	1	3900	3900	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、靠墙边带一矮门。</p>



10	档案柜	苏艺		900*570*2400	组	72	1260	90720	<p>1、轨道：采用 20*20mm 方钢，轨道座采用 2.75mm 厚冷轧钢板，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p> <p>2、底盘：底梁、轴承档、夹紧块采用 3mm 厚冷轧钢板，底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p> <p>3、架体：立柱 1.5mm，搁板、挂板 1mm，架体结实，坚固、层数和间距可自由调整，表面哑光喷塑。</p> <p>4、门框及门板、侧板均采用 1mm 厚冷轧钢板，表面哑光喷塑。</p> <p>5、颜色：浅灰色。</p>
11	操作台	苏艺		2400*1200*750	张	1	1800	1800	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
12	阅档椅	苏艺		450*530*820	张	6	300	1800	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、钢制喷塑四脚椅架，壁厚 1.2mm。</p>
13	档案柜	苏艺		860*400*1800	组	3	1080	3240	<p>1、柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。门内含 7 块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>



14	办公桌	苏艺		1800*900*760	套	2	2350	4700	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
15	办公椅	苏艺		640*760*1070	张	2	780	1560	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
16	接待椅	苏艺		580*500*980	张	4	280	1120	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为75000双层摩擦，60小时的耐光色牢度为4级，耐摩擦色牢度干摩擦为5级、湿摩擦为5级。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、扶手采用黑色固定尼龙扶手，椅子用支撑钢构件采用2.0mm加强铁管黑色静电喷涂弓形架。</p>



17	文件柜	苏艺		800*500*2000	组	4	1200	4800	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
18	文件柜	苏艺		1200*500*2000	组	2	1500	3000	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及轨道、锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>5、上节敞开式，下节带抽屉</p>



19	文件柜	苏艺		800*500*2000	组	2	1200	2400	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
20	三人沙发	苏艺		2020*870*900	张	2	2300	4600	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。经高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
21	单人沙发	苏艺		1150*870*900	张	4	1200	4800	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。经高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>



22	长茶几	苏艺		1200*600*450	只	2	690	1380	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、几架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
23	保密柜	苏艺		860*400*1000	组	2	950	1900	<p>1、柜体：采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作。智能锁具、双重报警。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
24	办公桌	苏艺		1600*800*760	套	3	1495	4485	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及轨道、锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>




25	办公椅	苏艺		630*670*1000	张	3	399	1197	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m³，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
26	接待椅	苏艺		580*500*980	张	6	280	1680	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为75000双层摩擦，60小时的耐光色牢度为4级，耐摩擦色牢度干摩擦为5级、湿摩擦为5级。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m³，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、扶手采用黑色固定尼龙扶手，椅子用支撑钢构件采用2.0mm加强铁管黑色静电喷涂弓形架。</p>
27	文件柜	苏艺		800*400*2000	组	12	1150	13800	<p>1、基材：采用E1级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.03mg/m³，环保性能符合E1级标准。层板25mm厚，其它18mm厚。</p> <p>2、封边：2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰DTC、广联盛、“GeYa”优质门铰及锁具、铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>



28	三人沙发	苏艺		2020*870*900	张	3	2300	6900	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。经高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
29	会议桌	苏艺		7200*2000*760	张	1	18500	18500	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、台面预留2个多媒体插座设备孔，尺寸按甲方提供为准。</p>
30	条桌	苏艺		1200*415*760	张	12	720	8640	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>




31	会议椅	苏艺		450*540*880	张	54	320	17280	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无色裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
32	设备柜	苏艺		600*600*860	组	1	600	600	<p>1、基材：采用E1级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，环保性能符合E1级标准。层板25mm厚，其它18mm厚。</p> <p>2、封边：2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>5、柜内带两块活动层板，层高可调节。背部开$\varnothing 60\text{mm}$孔。</p>
33	会议桌	苏艺		2400*1200*750	张	1	1800	1800	<p>1、台面：基材采用25mm厚E1级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，环保性能符合E1级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用50*50*1.5mm钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>



34	会议椅	苏艺		550*500*925	张	6	395	2370	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>
35	吧台	苏艺		3960*600*1150	组	1	4200	4200	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。台面、层板、脚片 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及轨道、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
36	资料柜	苏艺		860*400*1800	组	6	1080	6480	<p>1、柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。门内含 7 块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>




37	财务柜	苏艺		800*400*2000	组	3	1150	3450	<p>1、基材：采用 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、连接件：采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用东泰“DTC”、“联盛”、“GeYa”优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>
38	操作台	苏艺		1600*800*750	张	1	1300	1300	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
39	单人沙发	苏艺		1020*930*970	张	9	1800	16200	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质家具专用布料软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观，不变色、光滑耐磨、手感好。</p>



40	茶几	苏艺		480*680*550	只	5	650	3250	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、几架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
41	货架	苏艺		1800*500*1800	组	23	1100	25300	<p>1、材质：立柱采用 75*35*2mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右。层数如图。</p> <p>2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
42	货架	苏艺		2000*450*1800	组	2	1100	2200	<p>1、材质：立柱采用 75*35*2mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右。层数如图。</p> <p>2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>



43	货架	苏艺		1750*450*1800	组	1	1100	1100	<p>1、材质：立柱采用 75*35*2mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右。层数如图。</p> <p>2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
44	器材架	苏艺		2000*500*1800	组	10	1100	11000	<p>1、材质：立柱采用 75*35*2mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右。层数如图。</p> <p>2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
45	监控室直桌	苏艺		2800*800*750	张	1	5600	5600	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、柜体及脚架采用一级冷轧钢，经模压成型，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
46	监控室工作椅	苏艺		550*500*925	张	1	395	395	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>

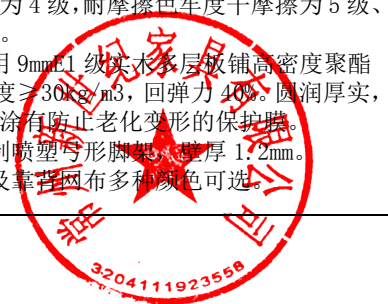

47	高考试卷 保密柜	苏艺		900*450*1800	组	2	1450	2900	<p>1、柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。门内含 4 块活动加固层板，增加承重力。智能锁具。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
48	条桌	苏艺		1200*415*760	张	11	720	7920	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
49	工具桌	苏艺		2400*1200*750	张	1	1800	1800	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
50	操作台	苏艺		2400*1200*750	张	1	1800	1800	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>







51	椅子	苏艺		550*500*925	张	2	395	790	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m³，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>
52	床	苏艺		1200*2000	张	2	2000	4000	<p>1、材质：采用优质烘干橡胶木制作，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%；床铺板采用加密实木铺板。</p> <p>2、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保水性油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
53	床头柜	苏艺		400*450*500	只	1	480	480	<p>1、材质：采用优质烘干橡胶木制作，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%。</p> <p>2、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保水性油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>
54	资料柜	苏艺		860*400*1800	组	3	1080	3240	<p>1、材质：柜体均采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无虚焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油磷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>



55	控制台	苏艺		3600*800*750	组	1	7200	7200	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、柜体及脚架采用一级冷轧钢，经模压成型，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
56	桌子	苏艺		5400*1800*750	张	1	10800	10800	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：油漆封边，间色区域的颜色为浅灰色，注：间色会议桌板无 pvc 饰条。</p> <p>3、桌架采用钢管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
57	椅子	苏艺		545*605*815	张	32	920	29440	<p>1、椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背均采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>2、支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>3、海绵：高回弹海绵，45kg/m³(座)35kg/m³(背)；</p> <p>4、面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理。</p> <p>5、椅脚：黑色尼龙静音脚垫。</p> <p>6、扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料。</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一。</p>



58	桌子	苏艺		5400*2600*750	张	1	12700	12700	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：环保油漆封边，饰条：软 PVC 防撞胶条。</p> <p>3、桌架采用钢管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
59	椅子	苏艺		490*540*760	张	32	590	18880	<p>1、靠背及座垫：聚丙烯注塑成型椅背和椅座。</p> <p>2、椅脚：尼龙加纤维注塑成型椅脚。</p> <p>3、椅背颜色可以选择白色或炭灰色，椅座有多种颜色供选择，椅脚颜色只有炭灰色，椅子可以互相连接。</p>
60	音控桌	苏艺		1600*800*750	张	1	1300	1300	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
61	椅子	苏艺		550*500*925	张	2	395	790	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度于摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>



62	资料柜	苏艺		860*400*1800	组	1	1080	1080	<p>1、材质：柜体均采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
63	桌子	苏艺		1600*800*750	张	1	1300	1300	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
64	椅子	苏艺		550*500*925	张	2	395	790	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>
65	更衣柜	苏艺		900*500*1800	组	2	1260	2520	<p>1、材质：柜体均采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。上门内一块活动层板一根挂衣杆。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>



66	桌子	苏艺		1600*600*750	张	8	1250	10000	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、脚架为一级冷轧钢，经模压成型，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
67	椅子	苏艺		510*430*座高 435	张	16	360	5760	<p>1、靠背及座垫：PP+GF 一体成型塑胶壳，环保结实耐用。</p> <p>2、椅架：采用直径 25*12.0mm 圆管制作，表面经电镀处理。</p>
68	桌子	苏艺		2000*800*750	张	3	1700	5100	<p>1、台面：基材采用 25mm 厚 E1 级饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内结合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，环保性能符合 E1 级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、桌脚：采用 50*50*1.5mm 钢制方管制作，表面经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理。</p>
69	椅子	苏艺		550*500*925	张	6	395	2370	<p>1、靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，耐磨性为 75000 双层摩擦，60 小时的耐光色牢度为 4 级，耐摩擦色牢度干摩擦为 5 级、湿摩擦为 5 级。</p> <p>2、座板：采用 9mm E1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力 40%，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：钢制喷塑弓形脚架，壁厚 1.2mm。</p> <p>4、座垫网布及靠背网布多种颜色可选。</p>



70	服装柜	苏艺		900*500*1800	组	8	1260	10080	<p>1、材质：柜体均采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。上门内一块活动层板一根挂衣杆。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>
合 计			大写：人民币壹佰壹拾伍万捌仟陆佰叁拾圆整					1158630	



投标人名称（公章）：常州新世纪家具有限公司

法定代表人（签字或盖章）：舒世之

