

魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目合同

采购人：常州市新北区魏村街道办事处

供应商：常州恐龙园文化科技有限公司

签订时间：2024年12月14日

根据常州承宇工程顾问有限公司 2024年12月10日进行的项目编号：JSZC-320411-CZCY-C2024-0021 竞争性磋商，采购人、供应商二方就供应商方成交的魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

合同内容

本项目为魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目，具体详见招标文件中的采购需求。

二、服务期限：本项目自 2024年12月14日 至 2025年1月20日，服务期37天。

三、合同文件构成

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）成交通知书；
- （2）供应商的响应文件；
- （3）供应商提交的其他资料及承诺；
- （4）JSZC-320411-CZCY-C2024-0021 竞争性磋商文件；
- （5）最终报价及分项报价表；
- （6）合同附件。

四、项目经理

指派 高成 为供应商的项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由供应商负责的各项事宜。

五、合同价格

本合同金额为人民币大写：壹佰叁拾捌万捌仟圆整，小写：1388000元。



六、付款方式

合同签订后十五个工作日内支付合同价款的 10%，待项目验收合格后支付至合同价的 40%，项目经审计且期满一年付至审定价的 70%，尾款审计满两年后付清，本项目质保期为两年。

以上价格均为含增值税价，乙方需开具合规的符合甲方要求的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

2、结算方式：投标人须明确知道本项目为全费用固定总价，具体包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、机械、运输费、管理费、培训费、利润、各种税费（税率为 6%）、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用总价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在承包人的报价中。

实施量必须经发包人及监理单位签证确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整，投标人须承诺结算总价不超投标总价。

成交方应实事求是递交结算资料，如结算经审计审核后累计核减率大于 6% 时，6% 以外核减部分的审计服务酬金由乙方承担。

七、质量保证

供应商所提供的服务必须符合国家有关标准和魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目（项目编号：JSZC-320411-CZCY-C2024-0021）竞争性磋商文件的要求。

八、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

九、合同的解除和转让

1、采购人和供应商协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：



(1) 因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，采购人有权解除合同，并不承担任何费用；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。


十一、附则

1、合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

2、未尽事宜： 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

采购人：单位名称（章）：

常州市新北区魏村街道办事处
单位地址：常州市新北区魏村街道
魏安路199号
法定代表人：单正中
委托代理人：
经办人：周小强
电 话：13685205325

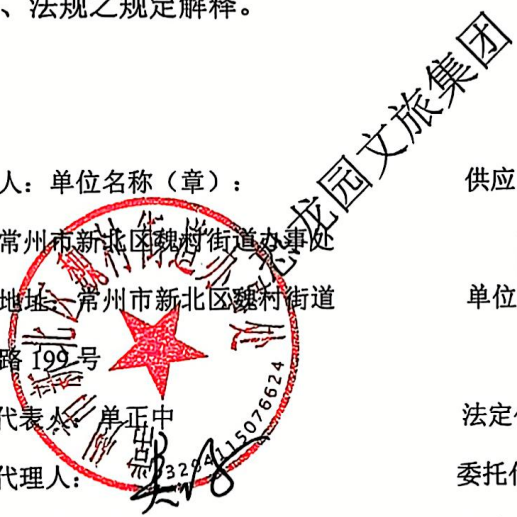

供应商：单位名称（章）：

常州恐龙园文化科技有限公司
单位地址：常州市新北区汉江路1号
法定代表人：虞炳
委托代理人：左青
经办人：左青
电 话：18861442322
开户银行：江南农村商业银行新北支行
银行帐号：89901077012010000013561



建筑工程施工安全合同协议书

甲方（建设单位）：常州市新北区魏村街道办事处

乙方（施工单位）：常州恐龙园文化科技有限公司

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目（名称）安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。

（一）说明

1、施工期间，甲方授权周小强为本工程己方项目负责人，乙方授权高成为本工程己方项目负责人，其安全生产考核合格证书编号为： / ，上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。

2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好自己的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议确定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。

4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。

5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。

（二）甲方责任

1、甲方负责组织乙方及相关方，进行施工现场安全生产的各项验收工作，验收工作必须履行书面手续，甲方、乙方、第三方等相关方签字确认。需要进行安全生产验收的工作由乙方负责申请报验。安全生产验收工作内容主要包括：分项工程的验收工作；乙方报验的安全防护措施的验收工作等。

2、为督促和协助乙方做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为”、“物的不安全状态”、“环境的不良因素”等各类隐患，甲方可以以文字或口头形式要求乙方及时整改。乙方必须知晓，甲方对乙方施工现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方安全管理责任区域和范围内隐患未及时得到消除导致的事故不承担主要责任。

3、为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方入场后，与乙方共同对其施工工人进行一次入场安全教育（教育时间由双方协商确定）；甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录进行签认。乙方必须知晓，甲方对乙方施工工人进行的安全教育并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方事故人员缺失安全教育不承担主要责任。

（三）乙方责任

1、乙方现场负责人必须持有法定人身份证明书或授权委托书，同时持《安



全生产考核合格证书》。乙方使用不满上述条件的人员对现场进行管理，本单位施工工人发生伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

2、乙方必须按甲方的要求建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程、教育培训制度、应急预案等内部资料。

3、乙方进场后必须及时到安全管理部门备案公司及个人的相应安全资料，经安全及各部门签字同意进场后方可进场。同时必须签定并服从甲方关于施工现场安全管理的各项规定，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

4、乙方特种作业人员必须持证上岗。

5、乙方施工现场专职安全管理人员配置必须符合法律法规要求，并制定切实有效的管理措施。

6、乙方必须对进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同。同时，乙方进入本工程现场，必须向甲方提供准确的现场施工工人名册交甲方管理人员，施工过程中临时调整人员时必须及时书面通知甲方。乙方施工人员发生伤亡事故或第三方的原因造成的事故，均由乙方承担全部责任。

7、乙方应保证本单位工人身体条件符合所从事工作的要求，尤其不得使用未满18周岁的未成年或童工、不得招用老弱病残人员。

8、乙方负责按照相关法规要求，在每位工人入场前，做好本单位施工工人的公司级、项目级、班组级“三级安全教育”及其他各类教育，并及时组织教育人员的考核，考核合格后方可上岗操作。乙方还必须对施工工人做好班前、日常安全教育(每月至少开展一次)，并留下教育资料存档。乙方需将对工人开展的“三级安全教育”、考核记录在完成考核后三日内，报甲方专职安全员备案，并留书面记录，甲乙双方分别留存。

9、乙方负责根据甲方施工安排及技术措施方案，在自己的责任区内，合理组织施工，不按规范要求施工安排及技术措施方案施工，自作主张、盲目施工、私自更改施工程序，造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任，并承担甲方的一切损失。

10、乙方负责根据标准、规程、操作规程、甲方技术交底和安全交底要求等，对下属每一位施工工人进行侧重于杜绝“人的不安全行为”隐患的安全交底，书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、危险岗位的操作规程、违章操作的危害及事故应急措施等，务必使每一位施工工人掌握自我保护的知识，并负责督促工人执行交底。安全交底必须采用书面形式，被交底的施工工人必须在交底上签字接收，安全交底一式三份，由工人、乙方单位分别留存一份，同时，乙方还必须在交底签字完毕后一日内，报甲方一份进行备案。

11、乙方负责按照安全生产相关的法律法规、标准规范、甲方签发的技术交底或安全交底等要求，及时做好本单位安全责任区内的分项工程施工、各项安全防护措施等安全生产工作。对于相关标准、规范及甲方要求进行验收的分项工程及安全防护措施，乙方按标准做到位后，在进行下一道工序施工或操作工人进入工作面之前，必须书面报甲方进行验收，待甲乙双方及相关方共同验收合格并履行验收签字手续后，方可进行后续工序的施工。甲乙双方及相关方分别留存报验资料和验收资料。

12、乙方负责根据相关标准规范及甲方要求，在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。



13、当经甲乙双方及相关方共同验收合格的分项工程及安全防护措施移交乙方后，乙方负责对本单位安全责任区内的分项工程及安全防护措施进行日常维护，确保其有效性。

14、乙方必须经常性的检查本单位安全责任区内的各类隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等，对发现的各类隐患要及时处理、上报甲方，并将检查及处理情况记录在案。乙方未履行检察职责或未发现本单位安全责任区的隐患，导致发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。乙方发现安全隐患未按上述要求向甲方及时汇报或隐瞒不报，甲方即认为乙方能够独立解决该隐患，此类隐患导致的事故由乙方承担全部责任。

15、当甲方对乙方安全责任区的隐患提出整改要求后，乙方负责按照甲方文字或口头的整改要求，及时纠止本单位的安全隐患，并要以整改回复单的形式向甲方反馈整改情况。

16、乙方负责在安排本单位施工工人工作任务前，派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、操作设施设备、工具用具等有无安全隐患，若存在安全隐患，能够内部解决的，乙方必须及时将隐患解决后方能安排工人作业，若需和甲方协调解决的，乙方必须及时以面形式向甲方反馈，待双方共同将隐患排除后方准施工。

若乙方安排工人作业前未检查有无安全隐患，或发现隐患不进行整改也没有书面反馈给甲方要求排除既自行组织施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合乙方安全要求，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的伤亡事故承担全部责任。

17、乙方负责合理使用甲方提供的机械设备、临时用电设施、居住住所等安全物质条件，在接受甲方以上物质条件时乙方签订了交接手续，甲方则认为乙方确认了甲方提供的物质条件能满足安全规定并保证乙方安全生产需要。

违反本规定或不经甲方许可，不正确使用安全物质条件导致伤亡事故，或因乙方原因导致安全物质条件发生缺陷等导致伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

18、乙方不得擅自拆除、移动现场的安全防护措施、安全标志和警告牌。

19、乙方负责为本单位施工工人提供合格的安全防护用品，并留有发放清单和产品合格证明材料，同时乙方相关管理人员必须督促施工工人自觉穿戴好防护用品。

20、乙方使用的自备设施工具必须合格有效。因乙方自带的设备设施工具存在缺陷造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

21、乙方自带进入施工现场的氧气、乙炔、油料等易燃、易爆危险物品，必须建立专门的安全管理制度，并设专人管理和发放，同时要书面报甲方同意后，设专库存放。

22、制定食堂管理制度，炊事人员必须持证上岗，办理齐全相关卫生手续。并保证食品加工过程的安全性，防止食物中毒等事故的发生。加强生活区卫生管理，防止传染病的发生。

23、乙方施工人员发生伤亡事故时，由乙方承担全部责任。

24、乙方人员发生的违反治安管理规定、违法行为造成的后果，由乙方承担全部责任。

25、乙方必须按季节和施工内容及时做好季节施工措施和生产安全事故应急救援预案。



26、乙方必须监督、检查工人宿舍不得使用电炉子、电磁炉、煤气灶、电褥子、热得快等工具，冬季不得使用此类工具或明火等取暖；夏季不得随意乱拉乱接小吊扇等 由此而发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

27、所有施工人员必须持上岗证(资格证)、身份证、实名制卡进场施工作业。

28、协议中未写到之处，乙方必须按照市有关标准或相关法规要求施工，不得蛮干，违章指挥。

其他事宜


1、本协议作为甲乙双方工程合同的补充，与工程合同具备同样法律效力，协议内容如有和国家、地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

2、本协议一经签订，甲乙双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分甲乙双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由甲乙双方按照法律法规的规定解决。

3、本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从年 月 日至合同任务结束。


4、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

甲方(建设单位)
法定代表人(签字):


委托代理人: 

经办人(签字):

年 月 日

乙方(施工单位)
法定代表人(签字):


委托代理人: 

经办人(签字):

年 月 日



廉政合约

为进一步加强魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目的廉政建设，甲方（常州市新北区魏村街道办事处）、乙方（常州恐龙园文化科技有限公司）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

日期：

乙方单位（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

日期：



魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目

序号	项目名称	报价 (元)	备注
1	魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本 实施清单-文化部分	163793.54	
2	魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本 实施清单-安装部分	199055.16	
3	魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本 实施清单-智能化部分	202798.87	
4	魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本 实施清单-基础部分	822352.43	
5	总计	1388000.00	



魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本实施清单-文化部分

序号	项目名称	单位	数量	全费用单价 (元)	合计(元)	备注
一	一楼前厅及楼梯间					
1	墙面装饰板【前台背景墙中文;25*25cm;2cm透明亚克力底板+2mm亚克力面板,玻璃胶固定】	个	1.00	999.15	999.15	
2	墙面装饰板【前台背景墙英文;12*12cm;2cm透明亚克力底板+2mm亚克力面板,玻璃胶固定】	个	1.00	474.59	474.59	
3	墙布【项目介绍背景墙布;3.6*2.7m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	9.72	349.70	3399.09	
4	项目介绍背景造型【项目介绍背景造型;3*2m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	6.00	709.39	4256.36	
5	项目介绍背景造型【楼道文化墙造型(两侧);2*0.7m*6;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	8.40	569.51	4783.91	
二	康复活动区					
1	墙布【东西侧文化墙墙布;4.275*2.7m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	23.00	349.70	8043.12	
2	康复活动文化墙造型1【康复活动文化墙造型1;1.62*3.9m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型】	m2	12.64	709.39	8966.73	
3	康复活动文化墙造型1【康复活动文化墙造型1;4.7*2.7m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装,不含墙面打磨找平】	m2	12.69	349.70	4437.70	
4	康复活动文化墙造型2【康复活动文化墙造型2;2.6*2.2m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	11.44	519.56	5943.71	
5	走廊装饰画【走廊装饰画;1*3m】	m2	3.00	569.51	1708.54	
三	综合活动区					
1	墙布【南墙文化墙墙布;9*2.7m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	24.30	349.70	8497.73	
2	南墙文化墙造型【南墙文化墙造型;3.5*1.5m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	10.50	709.39	7448.63	
3	墙布【展柜文化墙造型墙布;1.4*2.7m;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	15.12	349.70	5287.48	

4	展柜文化造型装饰【展柜文化造型装饰;0.7*2m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	5.60	709.39	3972.60	
四	党群建设和后通道区					
1	党群文化墙【党群文化墙(4*1.7m);激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	6.80	519.56	3532.98	
五	二楼休闲活动区					
1	休闲卡通海报【休闲卡通海报;0.6*1.5m;静电贴UV打印】	m2	7.20	81.93	589.90	
2	休闲区文化墙【休闲区文化墙;2*1.8m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	3.60	519.56	1870.40	
3	活动区文化墙【活动区文化墙;4.5*1.5m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	6.75	519.56	3507.00	
4	卡通装饰贴【卡通装饰贴;0.6*1.5m;静电贴UV打印】	m2	1.80	81.93	147.47	
六	二楼门厅及走道					
1	走道企宣海报框【走道企宣海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真。3、自攻螺丝悬挂安装】	个	6.00	494.58	2967.46	
七	社区卫生室					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	2.00	494.58	989.15	
八	心理关爱室					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	2.00	494.58	989.15	
九	照料室					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	6.00	494.58	2967.46	
十	档案室					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	2.00	494.58	989.15	
十一	处置室					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	2.00	494.58	989.15	

十二	二楼多功能厅					
1	墙布【南墙背景墙布;10.4*2.7;超浮雕无缝墙布定制;基膜糯米胶铺装】	m2	28.00	349.70	9791.62	
2	项目介绍背景造型【南墙背景造型;8.4*1.5m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;激光雕刻1cm水晶字+2mm亚克力面板主题文字造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	12.00	709.39	8512.72	
3	北墙文化造型【北墙文化造型;5.4*2m;激光雕刻8mm雪弗板底板+2mm亚克力面板UV造型;海绵胶、玻璃结构胶固定】	m2	10.80	519.56	5611.20	
十三	助浴间(二楼)					
1	科室宣传海报框【科室宣传海报框;60*100cm;铝合金窄边开启式海报框,含衬板、PVC面板;内板KT板写真;自攻螺丝悬挂安装】	个	2.00	494.58	989.15	
十四	户外门头					
1	主门头造型【主门头造型(含金属字;发光字);镀锌方管骨架,铝塑板饰面;】	项	1.00	25777.94	25777.94	
2	副门头造型【副门头造型(含不锈钢烤漆字);镀锌方管骨架,铝塑板饰面;】	项	1.00	3047.39	3047.39	
3	标识牌【户外门店导览标识牌和户外党建导览标识牌;不锈钢烤漆造型,激光机精准切割,专业焊接打磨,表面高温烤汽车漆3+8mm双层亚克力雕刻】	块	2.00	6544.40	13088.80	
4	腰线【腰线;尺寸:100*12cm;黑胶车贴;】	m	50.00	37.97	1898.38	
5	玻璃贴【玻璃贴;尺寸:1340*150cm;透明膜UV;】	项	1.00	799.32	799.32	
6	科室牌【科室牌35*15cm;8mm金色雪弗板底板雕刻装饰+1cm白色亚克力UV+2mm亚克力雕刻贴面装饰】	个	30.00	71.94	2158.15	
7	科室牌【楼层指示牌35*35cm;1mm不锈钢烤漆折边,精工打磨】	个	4.00	125.89	503.57	
8	科室牌【楼层平面导览图40*60,精工打磨;5mm亚克力UV磨边背胶安装】	个	4.00	184.84	739.37	
9	路线指引地贴【路线指引地贴,1mmPVC耐磨贴】	m2	30.00	37.97	1139.03	
10	温馨提示牌【温馨提示牌,3mm亚克力UV磨边背胶】	个	90.00	21.98	1978.31	
十五	合计				163793.54	

魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本实施清单-安装部分

序号	项目名称	单位	数量	全费用单价 (元)	合价(元)	备注
一	给水系统					
1	塑料管【室内;PP-R给水管;De20;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	39.80	30.97	1232.75	
2	塑料管【室内;PP-R给水管;De25;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	34.20	35.97	1230.15	
3	塑料管【室内;PP-R给水管;De32;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	10.70	43.96	470.40	
4	塑料管【室内;PP-R给水管;De40;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	13.90	55.95	777.73	
5	塑料管【室内;PP-R给水管;De50;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	8.10	69.94	566.52	
6	塑料管【室内;PP-R给水管;De63;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗】	m	17.40	94.92	1651.59	
7	螺纹阀门【截止阀;De63;安装】	个	1.00	334.71	334.71	
二	排水系统					
1	塑料管【室内;UPVC塑料排水管;DN50;零件粘结】	m	20.80	43.96	914.42	
2	塑料管【室内;UPVC塑料排水管;DN75;零件粘结】	m	3.80	32.97	125.29	
3	塑料管【室内;UPVC塑料排水管;DN100;零件粘结】	m	50.10	84.93	4254.86	
4	洗脸盆【台式洗脸盆;含配套水龙头及下水;安装】	组	6.00	1798.46	10790.77	
5	大便器【蹲式大便器;感应式冲洗;安装】	组	4.00	1964.32	7857.28	
6	大便器【座式大便器;安装】	组	7.00	1384.82	9693.71	
7	小便器【挂斗式小便斗器;感应式冲洗;安装】	组	7.00	1658.58	11610.07	
8	洗涤盆【洗涤盆;含配套水龙头及下水;安装】	组	2.00	474.59	949.19	
9	给、排水附(配)件【淋浴花洒;安装】	个/组	4.00	1448.76	5795.04	

10	给、排水附(配)件【水龙头;DN15】	个/组	2.00	69.94	139.88	
11	给排水附配件【地漏;DN50;安装】	个	13.00	67.94	883.24	
三	消火栓系统					
1	消火栓【消火栓移位;含灭火器;管道增加】	套	4.00	729.38	2917.50	
四	强电系统					
1	配电箱【配电箱改造;含箱内线路整理、盖板更换;综合考虑室内各种配电箱型号;含开墙修补及增加元器件等更换】	台	2.00	1684.56	3369.12	
2	配电箱【空调配电箱;安装;压铜接线端子;端子板外部接线;接地】	台	1.00	1978.31	1978.31	
3	配电箱【电梯配电箱;安装;压铜接线端子;端子板外部接线;接地】	台	1.00	2048.25	2048.25	
4	配管【热镀锌钢管;SC70;砖砼暗敷设;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	45.10	86.93	3920.35	
5	配管【热镀锌钢管;SC100;砖砼暗敷设;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	50.00	134.88	6744.23	
6	配管【紧定式镀锌电线管;JDG20*1.6;砖混结构暗配;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	330.60	15.79	5219.01	
7	配管【紧定式镀锌电线管;JDG20*1.6;吊顶内敷设;含支架】	m	220.40	17.78	3919.77	
8	配管【PVC阻燃管; ϕ 20;砖砼暗敷设;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	1159.10	14.29	16560.96	
9	电力电缆【铜芯电力电缆敷设;YJV-3*4】	m	15.00	24.98	374.68	
10	电缆终端头【铜芯电力电缆干包式电缆头制作安装;YJV-3*4】	个	2.00	30.97	61.95	
11	电力电缆【铜芯电力电缆敷设;YJV-4*35+1*16】	m	50.30	185.84	9347.80	
12	电缆终端头【铜芯电力电缆干包式电缆头制作安装;YJV-4*35+1*16】	个	2.00	178.85	357.69	
13	配线【管内穿线;BV-2.5】	m	4794.90	4.22	20217.18	
14	配线【管内穿线;NH-BV-2.5】	m	792.60	4.72	3737.87	
15	普通灯具【照明吸顶灯;LED;18W;安装】	套	4.00	97.92	391.66	
16	装饰灯【筒灯;LED;安装】	套	158.00	109.91	17365.14	

17	装饰灯【应急筒灯;LED;安装】	套	15.00	109.91	1648.59	
18	荧光灯【100*1200平板灯;LED;安装】	套	12.00	167.86	2014.28	
19	荧光灯【400*400平板灯;LED;安装】	套	21.00	160.86	3378.11	
20	荧光灯【600*300平板灯;LED;安装】	套	21.00	183.84	3860.70	
21	荧光灯【灯带;5W/M;LED;含转换接头;安装】	m	61.00	13.99	853.27	
22	荧光灯【100宽型材灯;安装】	m	72.10	48.96	3529.88	
23	荧光灯【软膜天花;安装】	m2	9.10	320.73	2918.60	
24	装饰灯【磁吸轨道灯(含电源);安装】	套	40.00	189.84	7593.50	
25	装饰灯【成品云朵造型灯;安装】	套	2.00	842.28	1684.56	
26	装饰灯【艺术灯具;安装】	套	2.00	1748.50	3497.01	
27	暖风机【暖风机;安装】	台	2.00	989.15	1978.31	
28	风扇【排风扇;40W;安装】	台	6.00	218.81	1312.88	
29	纸巾盒【纸巾盒;安装】	套	6.00	64.94	389.67	
30	照明开关【单联单控开关;安装】	个	15.00	18.21	273.22	
31	照明开关【双联单控开关;安装】	个	12.00	21.74	260.90	
32	照明开关【三联单控开关;安装】	个	8.00	24.98	199.83	
33	照明开关【单联双控开关;安装】	个	2.00	19.98	39.97	
34	照明开关【双联双控开关;安装】	个	4.00	22.98	91.92	
35	照明开关【三联双控开关;安装】	个	1.00	29.97	29.97	
36	插座【单相二三极暗插座;10A;安全型;安装】	个	41.00	27.10	1110.97	
37	插座【单相二三极防溅暗插座;10A;安全型;安装】	个	9.00	27.10	243.87	

38	插座【单相二三极防溅暗插座(带开关);10A;安全型;安装】	个	7.00	28.70	200.87	
39	插座【单相三极暗插座;16A;安全型;安装】	个	2.00	23.98	47.96	
40	插座【地面插座;10A;安全型;安装】	个	6.00	97.92	587.50	
41	接线盒【镀锌灯头接线盒;DH75;安装】	个	302.00	7.49	2263.06	
42	接线盒【镀锌开关插座接线盒;86H60;安装】	个	101.00	7.79	787.13	
43	插座【镀锌接线盒白面板(盖板);安装】	个	50.00	8.99	449.62	
五	合计				199055.16	

魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本实施清单-智能化部分

序号	项目名称	单位	数量	全费用单价 (元)	合计(元)	备注
一	综合布线系统					
1	信息插座【安装单口信息插座;六类语音数据模块,面板;参数满足采购人要求】	个(块)	4.00	34.97	139.88	
2	信息插座【安装双口信息插座;六类语音数据模块,面板;参数满足采购人要求】	个(块)	8.00	61.95	495.58	
3	信息插座【信息地面插座;;六类语音数据模块;参数满足采购人要求】	个(块)	1.00	424.64	424.64	
4	配线架【安装24口光纤配线架;机架式;参数满足采购人要求】	套	1.00	799.32	799.32	
5	配线架【安装理线架;1U】	个	1.00	227.81	227.81	
6	机柜、机架【安装机柜;落地式安装】	台	1.00	3,197.26	3,197.26	
二	监控系统					
1	监控摄像设备【400万半球型网络摄像机;摄像机电源DC12V/2A;技术参数详见附件;含调试费】	台	14.00	948.19	13,274.64	
2	监控摄像设备【400万筒型网络摄像机;枪机壁装支架;摄像机电源DC12V/2A;技术参数详见附件;含调试费】	台	3.00	1,097.06	3,291.18	
3	监控摄像设备【电梯摄像机;摄像机电源DC12V/2A;技术参数详见附件;含调试费】	台	1.00	1,149.02	1,149.02	
4	无线网桥【电梯无线网桥】	对	1.00	1,139.03	1,139.03	
5	交换机【接入层24口千兆网络交换机;技术参数详见附件;含调试费】	台	1.00	3,347.14	3,347.14	
6	录像设备【32路硬盘录像机;技术参数详见附件;含调试费】	台(套)	1.00	4,353.27	4,353.27	

7	录像设备【企业级硬盘;6T】	块	6.00	2,098.20	12,589.23
8	显示设备【显示器含键盘鼠标】	台	1.00	1,934.34	1,934.34
9	配线架【安装24口光纤配线架;机架式;参数满足采购人要求】	套	1.00	799.32	799.32
10	配线架【安装理线架;1U】	个	1.00	227.81	227.81
三	报警系统				
1	按钮【紧急按钮;安装】	个	10.00	152.87	1,528.69
2	模块【单防区模块;安装含调试】	台	10.00	254.78	2,547.82
3	消防广播及对讲电话主机(柜)【报警主机,报警键盘及系统;安装含调试】	台	1.00	10,670.87	10,670.87
四	多功能会议系统				
1	扬声器、音柱【音箱;安装含支架】	个	2.00	2,168.14	4,336.29
2	功放【功放;安装含调试】	套	1.00	4,646.02	4,646.02
3	调音台【调音台;安装含调试】	台	1.00	9,856.57	9,856.57
4	音频处理器【音频处理器;安装含调试】	台	1.00	5,755.08	5,755.08
5	抑制器【抑制器;安装含调试】	台	1.00	7,288.76	7,288.76
6	电源控制器【电源控制器;安装】	台	1.00	1,778.48	1,778.48
7	无线话筒【无线话筒】	台	3.00	3,976.60	11,929.79
8	话筒天线【话筒天线及分配器】	台	1.00	4,246.37	4,246.37

9	机柜、机架【安装机柜;落地式安装】	台	1.00	3,197.26	3,197.26	
10	输出设备【投影仪;电动幕布;投影仪支架;安装】	套	1.00	18,184.44	18,184.44	
五	LED屏信息发布系统					
1	显示屏【PH1.53室内全彩;含包边;含钢结构及基础一切工作内容】	m2	3.28	12,789.06	41,948.11	
2	异步发送盒【异步发送盒】	台	1.00	9,142.18	9,142.18	
3	软件【LED控制软件】	套	1.00	4,346.28	4,346.28	
六	管线系统					
1	配管【PVC阻燃管;φ20;砖砼暗敷设;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	250.00	11.99	2,997.44	
2	配管【PVC阻燃管;φ25;砖砼暗敷设;打眼,切割墙体,刨沟,抹砂浆保护层】	m	200.00	13.49	2,697.69	
3	双绞线缆【超六类网线;技术参数详见附件】	m	1500.00	4.68	7,014.00	
4	电力电缆【铜芯电力电缆敷设;YJV-5*4】	m	15.00	33.47	502.07	
5	电缆终端头【铜芯电力电缆干包式电缆头制作安装;YJV-5*4】	个	2.00	49.96	99.91	
6	配线【管内穿电源线;RVV-2*0.5】	m	50.00	2.55	127.39	
7	配线【管内穿电源线;RVVP-2*1.0】	m	100.00	4.50	449.62	
8	配线【敷设电源线;RVV-3*1.5】	m	20.00	5.91	118.30	
七	合计				202798.8667	

魏村街道安家片区养老安居氛围提升项目基本实施清单-基础部分

序号	项目名称	单位	数量	全费用单价 (元)	合计(元)	备注
一	一楼					
1	天棚喷刷涂料【顶面乳胶漆;满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m ²	275.47	35.97	9908.44	
2	墙面喷刷涂料【墙面乳胶漆;满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m ²	447.60	35.97	16099.82	
3	吊顶天棚【石膏板吊顶;φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m ²	219.07	167.86	36772.29	
4	吊顶天棚【石膏板吊顶(造型);φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m ²	25.00	184.84	4621.05	
5	吊顶天棚【铝方通吊顶;φ8mm全牙螺纹丝杆,铝方通专用龙骨;40*100*0.6铝方通吊顶间距150;】	m ²	31.40	167.86	5270.69	
6	木窗帘盒【窗帘盒;展开400mm;12mm阻燃板基层;9.5mm纸面石膏板;板面贴自黏胶带,板面钉眼封点防锈漆;】	m	35.10	88.92	3121.23	
7	水泥砂浆楼地面【30厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	58.66	35.97	2109.95	
8	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*1200防滑地砖;】	m ²	58.66	209.82	12308.07	
9	墙面一般抹灰【基层墙体清理;15厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	90.00	41.96	3776.77	
10	块料墙面【面砖墙面;建筑专用胶粘层;面砖800*800墙面;】	m ²	90.00	234.80	21131.92	
11	橡胶板卷材楼地面【PVC地坪;基层清理;2mm厚PVC卷材,用专用胶粘剂粘贴;】	m ²	216.81	159.86	34659.94	
12	墙面装饰板【主题墙打底;12mm阻燃板;】	m ²	99.17	149.87	14862.78	
13	石材楼地面【门槛石;30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;石材专用胶粘贴20mm厚天然大理石门槛石;颜色综合,磨圆角边;】	m	11.40	179.85	2050.25	
14	石材窗台板【窗台石;20mm厚天然大理石窗台板;颜色综合,磨圆角边;】	m	21.75	151.87	3303.17	
二	卫生间					
1	天棚喷刷涂料【顶面乳胶漆(防水乳胶漆);满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m ²	10.12	35.97	364.01	

2	吊顶天棚【石膏板吊顶:φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m²	10.12	167.86	1698.71	
3	吊顶天棚【铝方板吊顶;Φ8mm全牙螺纹丝杆,专用配套暗龙骨;300*600铝扣板吊顶;】	m²	23.62	234.80	5545.95	
4	墙面一般抹灰【基层墙体清理;15厚1:3水泥砂浆找平;】	m²	147.15	41.96	6175.02	
5	块料墙面【面砖墙面;建筑专用胶粘结层;面砖300*600墙面;】	m²	147.15	234.80	34550.69	
6	水泥砂浆楼地面【30厚1:3水泥砂浆找平;】	m²	33.74	35.97	1213.60	
7	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*600防滑地砖;】	m²	33.74	197.83	6674.81	
8	楼(地)面 卷材防水【防水卷材;3厚SBS改性沥青防水卷材;】	m²	47.09	59.95	2822.98	
三	二楼					
1	天棚喷刷涂料【顶面乳胶漆;满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m²	384.21	35.97	13819.73	
2	墙面喷刷涂料【墙面乳胶漆;满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m²	817.80	35.97	29415.63	
3	吊顶天棚【石膏板吊顶:φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m²	250.36	167.86	42024.52	
4	吊顶天棚【石膏板吊顶(造型):φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m²	100.02	184.84	18487.88	
5	木窗帘盒【窗帘盒;展开400mm;12mm阻燃板基层;9.5mm纸面石膏板;板面贴自黏胶带,板面钉眼封点防锈漆;】	m	41.34	88.92	3676.11	
6	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*600防滑地砖;】	m²	8.06	197.83	1594.52	
7	橡胶板卷材楼地面【PVC地坪;基层清理;2mm厚PVC卷材,用专用胶粘剂粘贴;】	m²	255.85	196.83	50359.36	
8	竹、木(复合)地板【实木复合地板;2.5*3.8木龙骨;】	m²	93.82	219.81	20622.75	
9	石材楼地面【门槛石;30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;石材专用胶粘贴20mm厚天然大理石门槛石;采用预拌砂浆;颜色综合,磨圆角边;】	m	8.10	179.85	1456.75	
10	石材窗台板【窗台石;20mm厚天然大理石窗台板,颜色综合,磨圆角边;】	m	28.50	151.87	4328.30	
四	卫生间(二楼)					
1	天棚喷刷涂料【顶面乳胶漆(防水乳胶漆);满刮腻子分遍找平;白色乳胶漆二道;】	m²	11.05	35.97	397.46	

2	吊顶天棚【石膏板吊顶:Φ8全牙镀锌吊杆;60型轻钢龙骨;双层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m ²	11.05	167.86	1854.81	
3	吊顶天棚【铝方板吊顶;Φ8mm全牙螺纹丝杆,专用配套暗龙骨;300*600铝扣板吊顶;】	m ²	22.42	232.80	5219.39	
4	墙面一般抹灰【基层墙体清理;15厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	148.52	35.97	5342.15	
5	块料墙面【面砖墙面;建筑专用胶粘结层;面砖300*600墙面;】	m ²	148.52	234.80	34872.36	
6	细石混凝土楼地面【下沉式卫生间回填;砖砌井字格,陶粒回填;防水另计;】	m ²	19.80	284.76	5638.18	
7	水泥砂浆楼地面【30厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	33.47	35.97	1203.89	
8	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*600防滑地砖;】	m ²	33.47	197.83	6621.39	
9	楼(地)面 卷材防水【防水卷材;3厚SBS改性沥青防水卷材;】	m ²	83.44	57.95	4835.38	
五	助浴间(二楼)					
1	吊顶天棚【铝方板吊顶;Φ8mm全牙螺纹丝杆,专用配套暗龙骨;300*600铝扣板吊顶;】	m ²	12.80	227.81	2915.90	
2	墙面一般抹灰【基层墙体清理;15厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	38.88	41.96	1631.56	
3	块料墙面【面砖墙面;建筑专用胶粘结层;面砖300*600墙面;】	m ²	38.88	234.80	9128.99	
4	水泥砂浆楼地面【30厚1:3水泥砂浆找平;】	m ²	12.80	35.97	460.41	
5	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*600防滑地砖;】	m ²	12.80	197.83	2532.23	
6	楼(地)面 卷材防水【防水卷材;3厚SBS改性沥青防水卷材;】	m ²	54.40	57.95	3152.50	
六	楼梯间					
1	块料楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚600*600防滑地砖;】	m ²	56.74	197.83	11224.91	
2	石材楼地面【30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;20厚花岗岩板,专用背胶粘结剂;】	m ²	77.48	215.82	16721.37	
七	其他项目					
1	砖砌体拆除【砖砌墙体拆除;含铲除后的建筑垃圾外运,运距自行考虑;】	m ³	89.10	91.92	8190.19	
2	其他隔断【100mm隔墙;轻钢龙骨骨架;双面单层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m ²	169.29	169.85	28754.69	
3	其他隔断【240mm隔墙;轻钢龙骨骨架;双面单层9.5mm厚纸面石膏板;钉眼封点防锈漆,胶带贴缝;】	m ²	18.84	201.83	3802.43	

4	多孔砖墙【砖砌隔墙:120厚;Mu10多孔砖砌块;Mb7.5水泥砂浆砌筑:】	m ³	41.53	749.36	31123.87	
5	墙面一般抹灰【墙面粉刷;12厚1:3水泥砂浆打底;6厚1:2.5水泥砂浆粉面压实抹光:】	m ²	346.12	41.96	14524.61	
6	玻璃隔断【12mm阻燃板打底,1.2mm厚304不锈钢上下包边;10mm钢化玻璃隔断:】	m ²	36.80	587.50	21619.90	
7	木质门带套【生态免漆门,带门楣;含门套、把手门锁、门铰链、闭门器等五金:】	樘	16.00	1287.90	20606.37	
8	金属(塑钢)门【玻璃平开门;含门套、把手门锁、门铰链、闭门器等五金:】	樘	2.00	1198.97	2397.95	
9	金属踢脚线【10cm高1.2mm厚304不锈钢踢脚线;含安装、打底:】	m	206.50	44.96	9284.56	
10	金属收口线【10cm高1.2mm厚金属收口线:】	m	70.00	39.97	2797.61	
11	不锈钢双套【1.2mm厚304不锈钢双套;门框尺寸2*1.6:】	m ²	13.40	567.51	7604.69	
12	金属扶手、栏杆、栏板【楼梯扶手栏杆:不锈钢材质;H=800mm;含埋件等:】	m	17.00	409.65	6964.04	
13	窗帘(杆)【窗帘:全遮光双面麻系列;含轨道配件等:】	m ²	76.44	109.91	8401.21	
14	美缝【墙地砖美缝:】	m ²	674.16	16.49	11114.13	
15	封门头【木工板封门头;75轻钢龙骨骨架,9.5mm厚纸面石膏板贴面,阴角顺直、对角整齐:】	m ²	10.50	219.81	2308.03	
16	保洁【开荒保洁;具体满足采购人使用要求:】	m ²	804.00	11.49	9238.10	
17	现场垃圾清理【现场垃圾清理;含现场垃圾清理、短驳、外运、处理等全部工作内容;包括为完成垃圾清理、处置需要办理的相关手续;含运输费、终端处置费等全部费用;运输距离综合考虑;满足采购人需求:】	项	1.00	17185.29	17185.29	
18	服务台【一楼接待台(810),尺寸:3.6m*0.8m*0.8m;柜体:18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板;1.5厚单色抗油污石英石台面,含厂供热备:】	m	3.60	2148.16	7733.38	
19	酒吧台【一楼茶水吧(700),尺寸:3.6m*0.8m*0.9m;柜体:18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板;1.5厚单色抗油污石英石台面,含厂供热备:】	m	3.56	2048.25	7291.76	
20	矮柜【地柜:尺寸:1.4m*0.6m*0.85m;18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板,含门板五金;满足采购人需求】	m	1.40	969.17	1356.84	
21	吊柜【吊柜:尺寸:1.4m*0.6m*0.85m;18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板,含柜门、五金;满足采购人需求】	m	1.40	807.31	1130.23	
22	柜台【一楼卫生间台盆柜;尺寸:3.5m*0.6m*0.4m;柜体:18mm厚多层实木柜体,含门板五金;1.5厚单色抗油污石英石台面,含厂供热备:】	m	3.50	1448.76	5070.66	

23	柜台【二楼卫生间台盆柜;尺寸: 3.12m*0.6m*0.4m;柜体: 18mm厚多层实木柜体,含门板五金;1.5厚单色抗油污石英石台面,含厂供热条;】	m	3.12	1448.76	4520.13	
24	柜台【二楼处置室台盆柜;尺寸: 2.15m*0.6m*0.4m;柜体: 18mm厚多层实木柜体,含门板五金;1.5厚单色抗油污石英石台面,含厂供热条;】	m	2.15	1448.76	3114.83	
25	柜台【台下盆制作;台盆甲供;】	个	8.00	224.81	1798.46	
26	柜台【一楼大厅背景柜体;尺寸: 1.5m*0.3m*2.7m;18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板;柜门: 柜门门板奥松板;满足采购人需求;】	m ²	4.05	687.41	2784.02	
27	柜台【二楼儿童活动区柜体;尺寸: 2.2m*0.4m*2.7m;18mm厚多层实木柜体,0.5mm背板;柜门: 柜门门板奥松板;满足采购人需求;】	m ²	5.94	687.41	4083.23	
28	柜台【二楼书柜柜体;尺寸: 6.55m*0.4m*2.7m;25mm厚多层实木柜体,0.5mm背板;】	m ²	17.96	1178.99	21174.68	
29	木饰面【木饰面;8mm厚冰火板;】	m ²	60.33	147.87	8921.21	
30	木饰面【木饰面;8mm厚冰火板长城造型;】	m ²	32.61	255.78	8341.02	
31	木饰面【木饰面;A级碳晶板;】	m ²	6.23	130.89	815.43	
32	木隔断【卫生间成品木纹抗倍特板隔断;含五金配件等;】	m ²	25.81	349.70	9025.78	
八	零星项目					
1	路床(槽)整形【路床碾压检验,压实度按照相关要求,满足采购人要求;】	m ²	5.80	3.00	17.39	
2	挖一般土方【二-四类,路基挖土,含淤质土,含场内运输,含清表土方,按实计量;】	m ³	2.90	42.96	124.59	
3	碎石【5CM碎石垫层;】	m ²	5.80	14.99	86.93	
4	水泥混凝土【10cmC30混凝土路面,含养生、灌缝、刻痕等所有工作内容;】	m ²	5.80	79.93	463.60	

九	合计				822352.43	
---	----	--	--	--	-----------	--