


主要材料表


顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物、其他装饰材料等必须严格满足防火规范要求。

		顶面	墙面	地面
楼层	房间名称	材料名称	材料名称	材料名称
一层	热点接待	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	内部办公	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	候访大厅	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	蜜流室	轻钢龙骨纸面石膏板/防水白色无机涂料	400×800灰色墙砖/5厚银镜	800×800灰色抛釉砖
	男卫	轻钢龙骨纸面石膏板/防水白色无机涂料	400×800灰色墙砖	800×800灰色抛釉砖
	女卫	轻钢龙骨纸面石膏板/防水白色无机涂料	400×800灰色墙砖	800×800灰色抛釉砖/400×400灰色抛釉砖
	退役军人事务局	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	库房	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	警卫值班	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	调处中心	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	纪检监察室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	软包（米色）/铝合金成品踢脚线（灰色）/不锈钢栏杆	塑胶地毯(浅灰色)
	卫生间	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	软包（米色）/铝合金成品踢脚线（灰色）	塑胶地毯(浅灰色)
	设备间	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	软包（米色）/铝合金成品踢脚线（灰色）	塑胶地毯(浅灰色)
	借间室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	技术处理室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	库房(宿集档案柜)	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	战备物资储备间	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
	资料室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	800×800米色抛釉砖
二层	大厅	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	原地面
	过道	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面/800×800米色抛釉砖
	办公室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面/800×800米色抛釉砖
	档案室（财政）	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面/800×800米色抛釉砖
	主任室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面/800×800米色抛釉砖
	会议室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面
	预留办公室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	原地面
	饮水间	轻钢龙骨纸面石膏板/防水白色无机涂料	400×800灰色墙砖	800×800灰色抛釉砖
三层	接待室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面
	过道	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面/800×800米色抛釉砖
	书记室、镇长室、人大主任室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	原地面
	副镇长室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面
	会议室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）	原地面
	综合办公室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面
	主任室	轻钢龙骨纸面石膏板/白色无机涂料	白色无机涂料/800×100米色抛釉砖踢脚线（地砖加工）/铝合金玻璃隔断	原地面
	饮水间	轻钢龙骨纸面石膏板/防水白色无机涂料	400×800灰色墙砖	原地面
A级燃烧性能 材料包括:		纸面石膏板/有机涂料 各规格墙地砖及各类大理石/花岗岩/铝合金隔断 5厚银镜	B1级燃烧性能 材料包括:	装饰织物      家具、固定家具 成品套装门

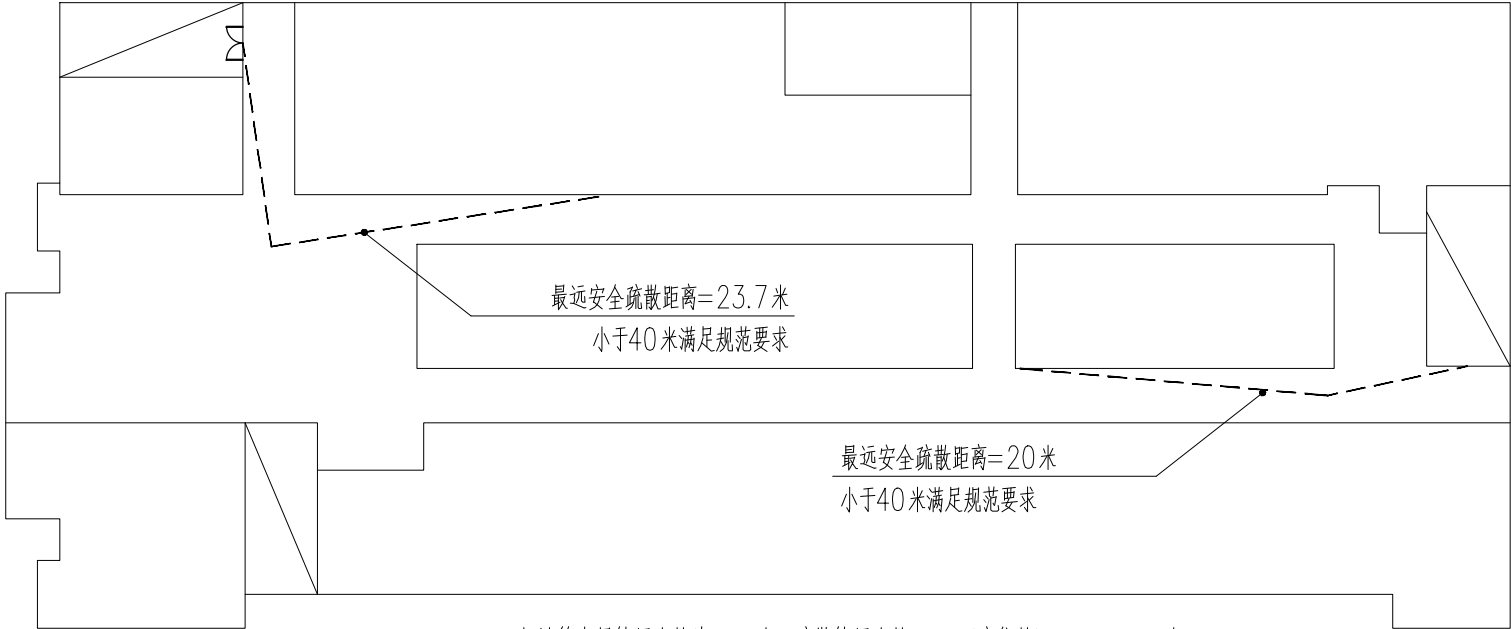

据计算本层使用人数为300人，疏散使用人数:100（座位数）×1.1=330人，  
本层所需疏散宽度约为疏散宽度=疏散人数/100×0.65=330/100×0.65=2.145m  
现有疏散宽度为1.42+1.47+1.8+1.62=6.31m，满足要求；  
每个区域至最近的安全出口的直线距离均满足要求。

二层防火分区示意图

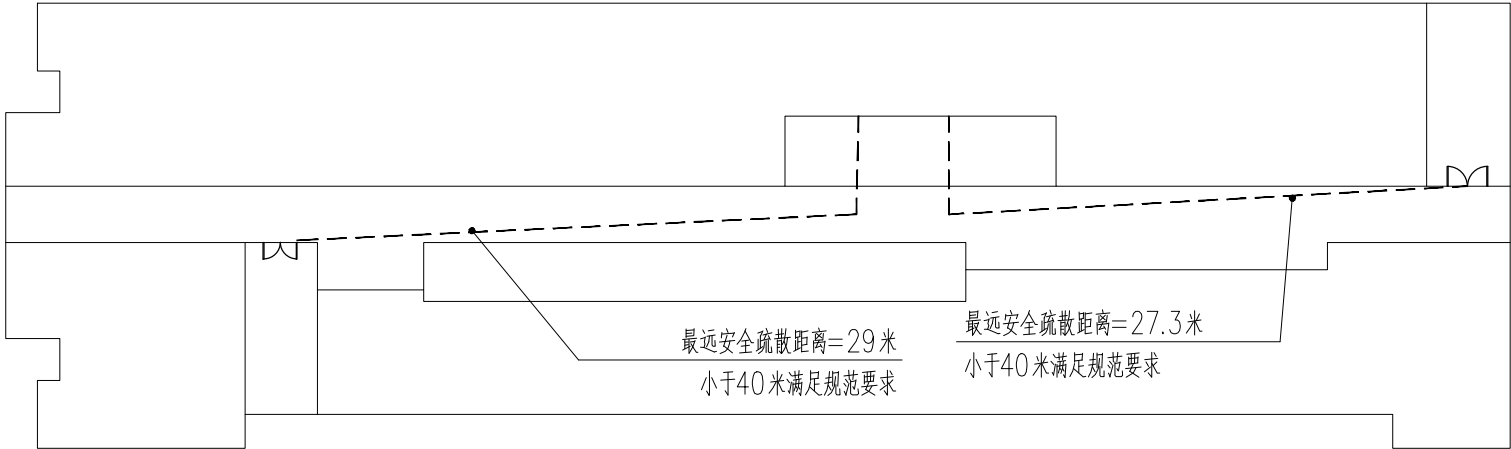

据计算本层使用人数为250人，疏散使用人数:100（座位数）×1.1=275人，  
本层所需疏散宽度约为疏散宽度=疏散人数/100×0.65=275/100×0.65=1.79m  
现有疏散宽度为1.47+1.8=3.27m，满足要求；  
每个区域至最近的安全出口的直线距离均满足要求。

三层防火分区示意图
