



常州市政府采购合同

项目名称：常州市新北区发热门诊规范化建设孟河项目智能化设备采购及安装项目采购项目

甲 方：常州市新北区孟河中医医院

乙 方：江苏移动信息系统集成有限公司

签 订 地：常州市新北区孟河镇

签订日期：2022年6月



合同条款

采购人（甲方）：常州市新北区孟河中医医院 签订地点：常州市新北区孟河镇

供应商（乙方）：江苏移动信息系统集成有限公司 签订时间：2022年6月

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照项目竞争性磋商文件、乙方响应文件、招标结果等约定，经协商一致，自愿订立本合同。

一、乙方按甲方要求提供下列商品：详见附件分项报价表。

合同价为：肆拾捌万捌仟元整（小写：¥488000.00元）。

合同价包括竞争性磋商文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及的一切其他相关费用。

二、合同文件：

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- (1) 竞争性磋商文件（含补充公告）及相关说明、采购需求；
- (2) 乙方提交的响应文件；
- (3) 乙方除响应文件外的其他资料、说明及承诺。
- (4) 其他

三、质量保证：

- 1、乙方应严格按照合同约定及招响应文件规定进行供货，并对其质量负责。
- 2、乙方负责供货的材料，其品牌规格等必须与响应文件承诺的一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招响应文件约定及国家现行的相关质量验收标准。
- 3、甲方、乙方对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
- 4、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以10万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。
- 5、三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的



拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

四、技术工艺及材料要求：

- 1、整体加工及安装工艺要求：见竞争性磋商文件与响应文件；
- 2、材料要求：见竞争性磋商文件与响应文件。

五、产品验收：

1、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

3、对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因退换货而发生的任何费用和责任，如因产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。乙方在竣工验收前的货物自行保管，

甲方不负责看管。

六、其他：

1、甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照竞争性磋商文件上的相关说明。

2、其余材料未尽说明，以采购单位提供的采购清单中的材质说明为准。

3、质保期为：3年（免费质保期从验收合格之日起算）。

七、供货期：

交货日期或者服务限期：合同签订后 90 天内供货安装验收合格，具体开始日期以采购人书面通知为准。

八、结算方式：

1、本合同为固定总价合同，采用总价包干制，合同期内费用一律不予调整，供应商考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。

2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的报价，由甲方确认单价后供货。若设备减少，则按清单按实结算，扣减相应设备费用。



九、货款支付方式:

合同签订后支付合同总额的 30%作为预付款;设备安装调试完毕、产品经甲方验收合格后,付至审核价的 80%,验收合格一年后付至审核价的 95%,余款待质保期满后无质量问题情况下一性付清(无息)。每次付款乙方需同时开具同等金额的发票给甲方。

十、质量保修:

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本次项目要求免费质保期不应低于 3 年,投标供应商也可高于此期限投标,免费质保期从验收合格之日起算。

2、所供产品要求实行终身维保;投标供应商应提供产品最低使用年限承诺,在此期间内,不应发生非人为原因的重大故障,否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内,一旦发生质量问题,中标供应商必须在 2 小时内到达内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件,否则,采购人有权自行派人进行修复,发生的费用在质保金内按实扣除,另扣双倍费用作为违约赔偿。

4、在质保期内,因采购人使用不当原因出现故障时,投标供应商在接到采购人通知后,应在上述的时限内赶到采购人现场,帮助排除故障、修复或更换零部件,需更换零部件时,酌情收取成本费;

5、在质保期满后,产品出现故障时,投标供应商仍需做好售后服务,并在上述时限内赶到现场,及时处理解决;

6、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的,乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。

7、质量保修期内,同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时,乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

8、货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题,乙方必须包换。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,应向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、如乙方不能交付货物,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价的 30%作为违约金。



3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合响应文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合响应文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金10万元，且甲方有权终止合同。

5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、争端的解决

1、合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的五十六天内仍不能解决，双方均可提请仲裁。

2、仲裁应由常州仲裁委员会并根据其仲裁程序进行。

3、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

4、除仲裁机关另有裁决外，仲裁费用（包括律师费用）均应由败诉方负担。

十三、其它约定事项：

乙方必须提供充足的存放场地，做好产品设备保管存放。

十四、附则：

1、合同份数

本合同一式六份，甲方、乙方、采购代理机构各执2份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。



甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2022年 6 月 8 日

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：


开户银行：

帐号：



见证方：

代理机构（章）：常州沃成招标有限公司

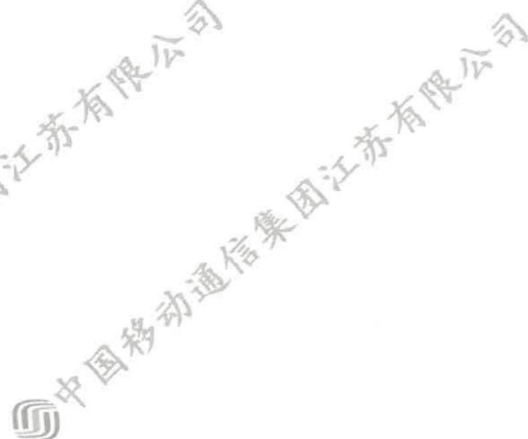



新北区公有资金投资建设项目廉政责任书

工程项目名称：常州市新北区发热门诊规范化建设孟河项目智能化设备采购及安装项目采购项目

工程项目地址：常州市新北区孟河镇

甲方（采购人）：常州市新北区孟河中医医院

乙方（供应商）：江苏移动信息系统集成有限公司

为保障和促进新北区“加快有效投入”的顺利实现，加强工程建设中的廉政建设，规范建设工程项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、常州市新北区监察局、常州市新北区城市管理与建设局等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：



(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应当甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法



机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按《常州市新北区建设工程市场廉政准入规定（试行）》处理外，将按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程价款结清时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：  乙方单位： 

法定代表人或授权委托人：  法定代表人或授权委托人： 

电话：  电话： 

2022年6月8日 2022年6月8日

中国移动通信集团江苏有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司



常州市新北区发热门诊规范化建设孟河项目智能化设备采购及安装项目清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|----------|----------|----|---------------|--|---|----|-----|----------|----|----|
| | | | | 技术参数 | | | | | | |
| 一、综合布线系统 | | | | | | | | | | |
| 1 | 配线架-数据用 | 百盛 | BVS-T2016E-24 | 1、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 2、符合标准：ISO/IEC 11801，TIA/EIA-568-B.2； 3、模块带LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 4、可根据需要与光纤模组组合成铜光结合配线架；2组共16位RJ45网络接口+1组共6位光纤口配线架或1组共8位RJ45网络口+2组12位光纤口配线架，光纤接口类型根据数据需要选择单工SC或双工LC光纤适配器； ★提供具有LED导航功能的信息部链路检测报告复印件并加盖公章 | 套 | 8 | 860 | 6880.00 | | |
| 2 | 配线架-语音用 | 百盛 | BVS-T2016E-24 | 1、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 2、符合标准：ISO/IEC 11801，TIA/EIA-568-B.2； 3、模块带LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 4、可根据需要与光纤模组组合成铜光结合配线架；2组共16位RJ45网络接口+1组共6位光纤口配线架或1组共8位RJ45网络口+2组12位光纤口配线架，光纤接口类型根据数据需要选择单工SC或双工LC光纤适配器； ★提供具有LED导航功能的信息部链路检测报告复印件并加盖公章 | 套 | 2 | 860 | 1720.00 | | |
| 3 | 理线架 | 百盛 | BVS-AL2011 | 规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 套 | 20 | 87 | 1740.00 | | |
| 4 | 非屏蔽六类双绞线 | 百盛 | BVS-L6E1004 | 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯铜箔为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； ★提供信息产业部六类链路检测报告复印件并加盖公章； | 箱 | 46 | 951 | 43746.00 | | |



| | | | | | | | | |
|---|--------------|----|------------------|--|---|-----|-----|---------|
| 5 | 信息模块 | 百盛 | BVS-M1016E-031 | <p>1、规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座</p> <p>2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准；</p> <p>3、性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品；</p> <p>4、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示米区分线路，方便使用和维修；</p> <p>5、金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；</p> <p>6、采用优质阻燃聚碳酸酯材料，符合UL94V-0阻燃性标准；</p> <p>7、可采用110型、GigaPro等端接工具进行端接；</p> <p>8、可卡接22~26AWG规格导体；</p> <p>9、耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上</p> | 个 | 212 | 34 | 7208.00 |
| 6 | 单口面板 | 百盛 | BVS-B2086-01 | <p>1、规格：86铜光兼容型单口面板</p> <p>2、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。</p> <p>3、面板采用快速免工具拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间的网路组件或光纤组件，光纤面板可以使用双工SC耦合器或四位LC耦合器。</p> <p>4、所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，UL 94V-0防火等级。</p> | 个 | 102 | 8.8 | 897.60 |
| 7 | 双口面板 | 百盛 | BVS-B2086-02 | <p>1、规格：86铜光兼容型双口面板</p> <p>2、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。</p> <p>3、面板采用快速免工具拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间的网路组件或光纤组件，光纤面板可以使用双工SC耦合器或四位LC耦合器。</p> <p>所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，UL 94V-0防火等级。</p> | 个 | 55 | 8.8 | 484.00 |
| 8 | 2米六类非屏蔽跳线 | 百盛 | BVS-G1016E-02 | <p>规格：2米六类非屏蔽网络跳线</p> <p>符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801 第二版、EN50173-1 第二版的要求</p> <p>采用多股绞合线缆，跳线柔韧性好</p> <p>渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径</p> | 条 | 180 | 31 | 5580.00 |
| 9 | 2米RJ45/110跳线 | 百盛 | BVS-G1101R145-02 | <p>110-RJ45语音跳线，2米</p> | 条 | 35 | 27 | 945.00 |



| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|-----------------------|--|---|------|-------|----------|
| 10 | 光缆 | 百盛 | BVS-FS31024 | 规格：室外 9/125 中心束管式铠装单模光缆 24 芯符合 TIA/EIA-568-B.3 标准，ITU G.651、IEC793-2A1b 技术要求； | 米 | 1000 | 11.74 | 11740.00 |
| 11 | 光缆 | 百盛 | BVS-FS31024 | 规格：室外 9/125 中心束管式铠装单模光缆 24 芯符合 TIA/EIA-568-B.3 标准，ITU G.651、IEC793-2A1b 技术要求； | 米 | 300 | 11.74 | 3522.00 |
| 12 | LC 法兰 | 百盛 | BVS-FLC2101 | 规格：光纤适配器 设备性能符合 TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801 标准； 典型插入损耗为-0.3db； | 个 | 48 | 14.7 | 705.60 |
| 13 | 1.5 米单模单芯尾纤 | 百盛 | BVS-R091LC1.5 | 规格：9/125 单模单芯光纤尾纤 | 根 | 48 | 24.5 | 1176.00 |
| 14 | ODF 配线架 | 百盛 | BVS-FDLC/ST/SC110 24H | 规格：通用型光纤配线架 配线架内可容纳多达 48 芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的熔纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U 高度、19 英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 安装、检查、测试都非常方便。 | 套 | 2 | 536 | 1072.00 |
| 15 | 通讯线缆 | 百盛 | BVS-L310025 | 室外 25 对大对数电话线缆 | 米 | 400 | 24.5 | 9800.00 |
| 16 | ODF 配线架 | 百盛 | BVS-FDLC/ST/SC110 24H | 规格：通用型光纤配线架 配线架内可容纳多达 48 芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U 高度、19 英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 安装、检查、测试都非常方便。 | 套 | 4 | 536 | 2144.00 |
| 17 | LC 法兰 | 百盛 | BVS-FLC2101 | 规格：光纤适配器 设备性能符合 TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801 标准； 典型插入损耗为-0.3db； | 个 | 192 | 14.7 | 2822.40 |
| 18 | 1.5 米单模单芯尾纤 | 百盛 | BVS-R091LC1.5 | 规格：9/125 单模单芯光纤尾纤 | 根 | 192 | 24.5 | 4704.00 |

CMJS-CZ-202201750



| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|-----------------|---|---|------|---------|
| 19 | 光纤跳线 | 百盛 | BVS-R2009LCLC03 | 规格: LC-LC 双工单模跳线, 3 米, 9/125 符合 TIA/EIA-568B.3 & ISO/IEC 11801 标准; | 根 | 117 | 1404.00 |
| 20 | 光纤熔接 | 国产 优质 | 定制 | 光纤熔接 | 点 | 29 | 5568.00 |
| 21 | 机柜 | 国产 优质 | 42U | 42U (600*800*2000), 含两根垂直理线器, 前玻璃后双开网孔 | 套 | 3415 | 6830.00 |
| 22 | 机柜 PDU | 国产 优质 | PDU | 10A; 8 排位 | 套 | 196 | 392.00 |
| 23 | 电源线 | 国产 优质 | RVVP3*1.5 | RVVP3*1.5 | 米 | 100 | 780.00 |
| 24 | 信号线 | 国产 优质 | RVVP4*1.5 | RVVP4*1.5 | 米 | 500 | 4400.00 |
| 25 | 室内广播 线 | 国产 优质 | RVS2*1.5 | RVS2*1.5mm ² | 米 | 200 | 780.00 |
| 26 | 五方通话 线 | 国产 优质 | RVVP4*1.5 | RVVP4*1.5 | 米 | 1000 | 8800.00 |
| 27 | 刷卡控制 及电源线 | 国产 优质 | RVV 4*0.75 | RVV 4*0.75 | 米 | 1200 | 7080.00 |
| 28 | 门禁出门 按钮线 | 国产 优质 | RVV 2*0.5 | RVV 2*0.5 | 米 | 1000 | 2450.00 |
| 29 | 锁电源线 | 国产 优质 | RVV 4*1 | RVV 4*1 | 米 | 1100 | 7535.00 |
| 二、网络设备 | | | | | | | |
| A | 内网接 入交换机 | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-------------------------|---|---|---|------|---------|
| 1 | 接入交换机-48口 | H3C | LS-5130S-52S-EI-H 1 | <p>01、交换能力 336Gbps，包转发速率 166Mpps</p> <p>02、48 个千兆电口，4 个千兆光口</p> <p>03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>04、支持 RRRP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>05、支持多台交换机堆叠</p> <p>06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 OpenFlow 模式切换</p> <p>07、支持 10KV 业务端口防雷能力</p> | 台 | 1 | 5847 | 5847.00 |
| 2 | 接入交换机-24口 | H3C | LS-5130S-28S-EI-H 1 | <p>01、交换能力 336Gbps，包转发速率 96Mpps</p> <p>02、24 个千兆电口，4 个千兆光口</p> <p>03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>04、支持 RRRP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>05、支持多台交换机堆叠</p> <p>06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 OpenFlow 模式切换</p> <p>07、支持 10KV 业务端口防雷能力</p> | 台 | 1 | 4389 | 4389.00 |
| 3 | 单模光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D 1 | <p>1、千兆 LC 接口模块（1310nm），传输距离 10km，适用于 SFP+接口；</p> <p>2、为保证系统兼容性和稳定性，要求与接入交换机同一品牌；</p> | 只 | 4 | 778 | 3112.00 |
| B | 外网接入交换机 | | | | | | | |
| 1 | 接入交换机-48口 | H3C | LS-5130S-52S-EI-H 1 | <p>01、交换能力 336Gbps，包转发速率 166Mpps</p> <p>02、48 个千兆电口，4 个千兆光口</p> <p>03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>04、支持 RRRP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>05、支持多台交换机堆叠</p> <p>06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 OpenFlow 模式切换</p> <p>07、支持 10KV 业务端口防雷能力</p> | 台 | 1 | 5847 | 5847.00 |



| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|--|---|----|--------|----------|
| 2 | 接入交换机-24口POE | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-EL | <p>01、交换能力 336Gbps，包转发速率 96Mpps</p> <p>02、24 个千兆电口，4 个千兆光口</p> <p>03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>04、支持 RRP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>05、支持多台交换机堆叠</p> <p>06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换</p> <p>07、支持 10KV 业务端口防雷能力</p> <p>08、整机 POE 输出功率 370W</p> | 台 | 4 | 5362 | 21448.00 |
| 3 | 单模光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | <p>1、千兆 LC 接口模块（1310nm），传输距离 10km，适用于 SFP+接口；</p> <p>2、为保证系统兼容性和稳定性，与接入交换机统一品牌；</p> | 只 | 6 | 778 | 4668.00 |
| 4 | 无线 AP | 锐捷 | RG-AP720-A | <p>1、支持标准的 802.11ac wave2 协议，采用双路双频设计，可同时工作在 802.11ac 和 802.11a/b/g/n 模式；</p> <p>2、★整机 4 条空间流，单频最大接入速率 867Mbps，整机最大接入速率 1.167Gbps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；</p> <p>3、支持 802.3af/本地电源 DC12V 两种供电模式，整机功耗小于 12.95W；</p> <p>4、★无缝接入医院新大楼无线管理平台，实现无缝对接，提供厂家证明承诺函并加盖公章</p> | 台 | 10 | 2143 | 21430.00 |
| 5 | 无线授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS-16 | <p>1、★在原有无线控制器基础上扩容无线 AP 管理授权，与原无线控制器无缝兼容；提供厂家证明承诺函并加盖公章。</p> <p>2、配置 16 个无线 AP 管理授权数。</p> | 套 | 1 | 3122 | 3122.00 |
| C | 不间断电源 | | | | | | | |
| 1 | 不间断电源-10KVA | 雷诺士 | KCRT-10KVA | <p>1、单进单出，高频机，纯在线式双变换，采用先进的 DSP 数字控制技术</p> <p>2、输入电源指标：电压范围 165~275Vac；频率范围 45~66Hz（软件可调）依据电网频率自动选择同步范围；相制：单相三线。</p> <p>3、UPS 输出电压：220V±1%</p> <p>4、UPS 输出频率：50/60Hz±0.5%（电池模式）；</p> <p>5、市电电池切换时间：UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0</p> <p>6、配置 16 节 12V/65AH 电池</p> | 套 | 1 | 31216 | 31216.00 |
| 2 | 电源配电柜 | 国产优质 | 定制 | 定制输出配电柜，含输出电源电缆 | 套 | 1 | 1937.4 | 1937.40 |



| 三、安防系统 | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|------------------|--|---|----|-----|----------|
| A | 视频监控 | | | | | | | |
| 1 | 半球机 (POE) | | | 半球机由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费。 | 台 | 38 | 20 | 760.00 |
| 2 | 半球摄像机 (核心 产品) | 海康 威视 | DS-2CD2326WDV3-I | ★200万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 2、智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测 3、最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 4、补光灯类型: 红外灯, 补光距离: 最远可达 30 m 6、最大图像尺寸: 1920 × 1080 7、★视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 8、网络存储: 支持NFS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 9、供电方式: DC: 12V±25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 打★项提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章 | 台 | 23 | 635 | 14605.00 |
| 3 | 枪型摄像 机(含支 架) | 海康 威视 | DS-2CD2T25F-I5 | 1. 采用高性能 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 可输出 200 万 (1920 × 1080) @25fps。 2. 支持滤光片切换功能, 摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 3. 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输。 4. 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米。 5. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印。 6. 支持 ROI, SMART H.264/H. 7. 支持 DC12V/POE 供电方式, 电压值 12V, 方便工程安装 8. 含安装支架 | 台 | 4 | 680 | 2720.00 |



| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--|---|------|---------|
| 4 | 温湿度摄像机（外接传感器） | 海康威视 DS-2CD5124EFWDV2-I7S/MSD | <p>1、具有200万像素CMOS传感器。</p> <p>2、★内置2个麦克风、1个扬声器。</p> <p>3、支持混音录音功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。</p> <p>4、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级。</p> <p>5、支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。</p> <p>6、红外补光距离60米</p> <p>7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度1100TVL。</p> <p>8、具有1个DC12V电源输出接口，同时支持DC12V/AC24V/POE供电。</p> <p>9、★支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。</p> <p>10、★支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。</p> <p>11、★支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阈值，当超过此阈值时可产生报警，并将报警信息上传至平台。</p> <p>打★项提供公安部检测报告证明复印件加盖原厂公章</p> | 1 | 1160 | 1160.00 |
| 5 | 温湿度传感器 | 海康威视 DS-2FT1401-1W | <p>温湿度传感器</p> <p>输出信号：网络输出RS-485</p> <p>量程：湿度：0%RH~100%RH；温度：0℃~50℃</p> <p>准确度：湿度：±3%RH（测试环境：5%RH~95%RH，25℃）；温度：±0.5℃（测试环境25℃）</p> <p>供电：直流24V（12V~24V）</p> <p>最大功耗：≤0.96W</p> <p>工作温度：-10℃~60℃</p> <p>安装方式：壁挂式</p> | 1 | 830 | 830.00 |



| | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|-------------------|--|---|---|------|---------|
| 6 | 枪机 (POE) | 海康 威视 | DS-2CD2T26WDV3-I3 | <p>1、200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测</p> <p>3、★内置两个镜头，内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出</p> <p>4、最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态；120 dB</p> <p>5、补光距离：最远可达 30 m, 防补光过曝；支持，补光灯类型：红外灯</p> <p>6、最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>7、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>8、网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>9、音频：1 个内置麦克风</p> <p>10、供电方式：DC；12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af, Class 3</p> <p>打★项提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章</p> | 台 | 2 | 1465 | 2930.00 |
| 7 | 拾音器 | 海康 威视 | DS-2FP2021-0W | <p>1、拾音器声源 5 米距离声音采集清晰，能够有效监听 70 平方米范围</p> <p>2、支持 DC12V 供电，且在 DC12V ± 25% 范围内变化时可以正常工作</p> | 台 | 2 | 350 | 700.00 |
| 8 | 电梯半球 (POE) | 海康 威视 | DS-2CD2525EFV2-I | <p>1、200万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机</p> <p>2、最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态；120 dB</p> <p>3、补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达 10 m</p> <p>4、最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>5、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>6、网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB)</p> <p>7、音频：1 个内置麦克风</p> <p>8、供电方式：DC；12 V ± 25%；PoE：802.3af, Class 3</p> <p>9、防护等级：IP66, IK08</p> | 台 | 1 | 880 | 880.00 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------------|---|---|----|------|----------|
| 9 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NT | 1. 接入1路1080P 2. 网络协议 TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTTP; 无线带宽 (MAX) 3000Mbps; 无线对射距离(实测) 400m; 无线方向定向; 3. 工作温度 -30℃~+60℃; 天线内置天线, 增益: 6dBi; 电源适配器标配。 | 套 | 1 | 1170 | 1170.00 |
| 10 | 视频存储设备 | 海康威视 | | 48 盘位监控存储 (本项目由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费) | 台 | 1 | 59 | 59.00 |
| 11 | 硬盘 | 海康威视 | | 4T企业盘 (本项目由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费) | 块 | 48 | 5 | 240.00 |
| 12 | 监控平台接入授权 | 海康威视 | iSecure Center | ★接入现有安防管理平台统一管理, 提供厂家承诺函并加盖公章 | 点 | 70 | 50 | 3500.00 |
| 13 | 室外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T250-I5 | 1、具有200万像素 CMOS 传感器。 2、最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 11 级。 3、红外补光距离 50 米。 4、支持双码流技术, 主码流最高 1920x1080@25fps, 子码流 640x480@25fps。 5、在 1920x1080 @ 25fps 下, 清晰度 1100TVL。 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。 7、IP67 防尘防水等级。 8、支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 34 | 680 | 23120.00 |
| 14 | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DC-CH | 12V/1A 圆头、插槽式, 国标, 输出线长 1000mm | 个 | 34 | 29 | 986.00 |
| 15 | 壁挂支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 通用壁挂支架 | 个 | 34 | 24 | 816.00 |



| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------|----------|
| 16 | 球型摄像机 海康威视 IDS-2DE7232MWR-A(S1)(B) | <p>1、200万像素7寸32倍全彩智能网络高清球机</p> <p>2、视频输出支持1920×1080@25fps,分辨率1200TVL,红外距离可达300米</p> <p>3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux,黑白0.0001Lux</p> <p>4、支持32倍光学变焦</p> <p>5、支持水平手控速度550°/S,垂直速度120°/S,云台定位精度为±0.01°</p> <p>6、支持水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°~90°</p> <p>7、★可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物</p> <p>8、★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍,可设置每个场景的布防时间。</p> <p>9、★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时,设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心,并对人脸进行抓拍。</p> <p>10、★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片,并可在历史记录中存储100张人脸抓拍图片。</p> <p>11、★设备可对监视画面中30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。</p> <p>12、★支持1024个预置位,可按照所设置的预置位完成64条巡航路径,支持40条模式路径设置,支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能</p> <p>13、★信噪比≥61dB,网络延时100ms</p> <p>14、★动态范围106dB,照度适应范围138dB,宽动态能力综合得分135</p> <p>15、★具备较强的网络适应能力,在丢包率为20%的网络环境下,仍可正常显示监视画面。</p> <p>16、★支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能</p> <p>17、★球机应具备本机存储功能,支持SD卡热插拔,最大支持256GB</p> <p>18、★支持采用H.265、H.264视频编码标准,IL264编码支持Baseline/Main/High Profile,音频编码支持G.711ulaw/G.711law/G.726/G.722.1/AMC,支持GB28181协议,支持标准Onvif协议</p> <p>19、★具备较好的防护性能环境适应性,支持IP67,6kV防浪涌,工作温度范围可达-40℃~70℃</p> <p>20、★具备较好的电源适应性,电压在AC24V±30%范围内变化时,设备可正常工作</p> <p>21、★须提供公安部检验报告证明复印件加盖公章</p> | 台 | 3 | 4096 | 12288.00 |
|----|--|--|---|---|------|----------|



| | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------------------|---|---|-----|------|----------|
| 17 | 光纤收发器 | 海康 威视 | DS-3D04T-C | 4 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1 个百兆光口 距离 80 公里 FC 口 单模单纤；电口：4 个百兆网口；安装方式：工业导轨式； 24 口百兆全网管二层光交换机，机架式，24 个百兆光口，2 个千兆电口， 2 个复用的千兆光口，支持通过 console 口管理。交换容量 32Gbps，包转 发率 9.6Mbps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~50℃，支持 220V 交 流，满负荷功耗 40 瓦；支持 VLAN、流量控制、ACL、QOS，支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。 | 台 | 10 | 732 | 7320.00 |
| 18 | 汇聚交换机 | 海康 威视 | DS-3E2326F | 24 口百兆全网管二层光交换机，机架式，24 个百兆光口，2 个千兆电口， 2 个复用的千兆光口，支持通过 console 口管理。交换容量 32Gbps，包转 发率 9.6Mbps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~50℃，支持 220V 交 流，满负荷功耗 40 瓦；支持 VLAN、流量控制、ACL、QOS，支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。 | 台 | 1 | 3408 | 3408.00 |
| 19 | 室外汇聚箱 | 国产 优质 | 定制 | 室外安防汇聚箱，根据现场定制，落地安装 | 台 | 1 | 1164 | 1164.00 |
| 20 | 12 芯光纤配线架 | 百盛 | BVS-PS31012 4m | 12 芯机架式光纤配线架，含耦合器 | 个 | 1 | 536 | 536.00 |
| 21 | 立杆 | 国产 优质 | | 立杆要求：4m 高 | 根 | 10 | 1169 | 11690.00 |
| 22 | 室外防水箱 | 国产 优质 | 400*300 | 400*300，内置空开及安装导轨，喷塑箱体，抱杆安装含箱内光纤跳纤 | 个 | 10 | 585 | 5850.00 |
| 23 | 室外 4 芯单模光缆 | 国产 优质 | 4 芯单模 | 室外 4 芯单模铠装光缆 | 米 | 100 | 3.9 | 390.00 |
| 24 | 室外 2 芯皮线光缆 | 国产 优质 | 2 芯皮线 | 室外 2 芯皮线光缆 | 米 | 700 | 2 | 1400.00 |
| 25 | 光纤尾纤 | 国产 优质 | 定制 | 光纤尾纤，含配套熔接 | 根 | 48 | 49 | 2352.00 |
| 26 | 4 口光纤终端盒 | 国产 优质 | 4 口 | 4 口光纤终端盒，含耦合器 | 个 | 11 | 68 | 748.00 |
| 27 | 电源线 | 国产 优质 | RVV 3*1.5 | RVV 3*1.5 | 米 | 800 | 7.8 | 6240.00 |
| B | 报警系统 | | | | | | | |
| 1 | 报警主机 | 海康 威视 | DS-19A08-01BN | 专业级总线制网络报警主机，自带 8 防区，包含无缝接入公安监控联网报 警系统费用 | 台 | 1 | 2534 | 2534.00 |



| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------|--|---|----|------|----------|
| 2 | 按钮 | 海康 威视 | DS-1T720N | 紧急按钮 | 个 | 3 | 96 | 288.00 |
| 3 | 声光报警 器 | 海康 威视 | DS-PS1-R | 声光报警器 | 只 | 2 | 192 | 384.00 |
| C | 门禁系统 | | | | | | | |
| 1 | 四门门禁 控制器 | 海康 威视 | DS-K2604 | 处理器: 32位处理器 管控门数: 4门 通讯方式: 上行 TCP/IP、RS485 读卡器接口: RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量: 10 万张卡和 30 万记录存储 工作电压: 自带机箱和供电电源 (AC220V 输入), 工作电压 DC 12V, 功 耗 ≤ 4W (不带负载) ★无缝接入医院现有门禁系统, 提供厂家授权证明并加盖厂家公章 | 台 | 5 | 2192 | 10960.00 |
| 2 | 双门磁力 锁 | 海康 威视 | DS-K4H250EDC | 上锁时 NO 输出 开锁时 NC 输出 最大拉力 280kg*2 静态直线拉力 锁体长 480x 宽 48.5x 厚 26.5 (mm) 吸板 180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压 DC12V 或 DC24V 支持门磁输出 使用环境: 室内 | 把 | 10 | 634 | 6340.00 |

CMJS-CZ-202201750



| | | | | | | | | |
|---|---------------|------|----------------|--|---|----|-----|----------|
| 3 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250ESC | <p>上锁时 NO 输出 开锁时 NC 输出 最大拉力 280kg 静态直线拉力 锁体 240x48.5x26.5mm 吸板 180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V 或 DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内</p> | 把 | 10 | 339 | 3390.00 |
| 4 | LZ 支架 | 海康威视 | DS-K4H250HC-LZ | <p>磁力锁 250LZ 支架 90 度开门, 适用内开式木门/金属门/窄框门</p> | 个 | 10 | 117 | 1170.00 |
| 5 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1102AMK | <p>读卡频率: 13.56MHz 按键方式: 触摸按键 可识别卡: Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号 通讯方式: RS485+Wiegand 工作电压: DC 12V 功耗: ≤2W 安装方式: 预埋 120 底盒安装 工作环境: 室内, IP64</p> | 个 | 20 | 634 | 12680.00 |
| 6 | 读卡器 (室外窄款) | 海康威视 | DS-K1107AMK | <p>室外防水型读卡器</p> | 个 | 4 | 386 | 1544.00 |
| 7 | IC 卡 | 海康威视 | DS-K7M101 | IC 卡 | 张 | 50 | 9.8 | 490.00 |
| 8 | 出门按钮 | 海康威视 | DS-K7P01 | <p>标准结构: 304 不锈钢面板, 304 不锈钢按钮; 接点输出: NO/NC/COM 接点;</p> | 个 | 16 | 49 | 784.00 |



| 四、门诊叫号系统 | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----------|--|---|-------|-----------|
| 1 | 智能分诊服务平台 | 振邦 | ZB-TIMS | 各分诊台管理模块、队列类型管理模块、终端管理模块、医生工作台管理模块、用户配置模块、科室配置模块、诊区管理设置模块、间管理设置模块、声音管理设置模块 ★与医院现有收费管理系统无缝对接，提供供应商承诺函并加盖公章 | 套 | 48730 | 48730.00 |
| 2 | 医生虚拟叫号工作站 | 振邦 | ZB-DW | 支持顺呼、重呼、未叫、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能；支持未呼叫、已呼叫、已过号队列查询；支持选呼功能 | 套 | 2780 | 2780.00 |
| 3 | 22寸液晶屏（门头屏） | 振邦 | ZB-AIM22 | 金属机身，液晶屏采用LED背光源，采用22寸液晶显示器；嵌入式Android系统（定制化）；支持主流媒体格式支持高清输出，含分诊信息显示程序 | 台 | 2828 | 16968.00 |
| 4 | 控制器 | 振邦 | ZB-AIM38 | 八核ARM Cortex A7 2.0 GHz, 1G DDR3 EMMC 8GB Google Android 4.4.4 系统 以太网（RJ45） | 台 | 1120 | 1120.00 |
| 5 | 功放 | 国产优质 | 100W | 总谐波失真：小于等于1%；频率响应 50HZ-15KHZ；额定功率：100w；尺寸：220×180×60mm | 台 | 2050 | 2050.00 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 国产优质 | 3-6W | 功率 3-6W 频率响应 60HZ-20KHZ 外观直径尺寸 175MM*80MM | 台 | 150 | 300.00 |
| 7 | 语音报价器 | 振邦 | L1012T | 10.1"高清IPS屏；2GBRAM；16GB内存；5点电容式触摸；可显示员工工号、照片信息；包含与HIS系统（门急诊挂号收费系统）对接 | 台 | 5852 | 11704.00 |
| | 合计 | | | | | | 488000.00 |



江苏汇峰信息技术有限公司